
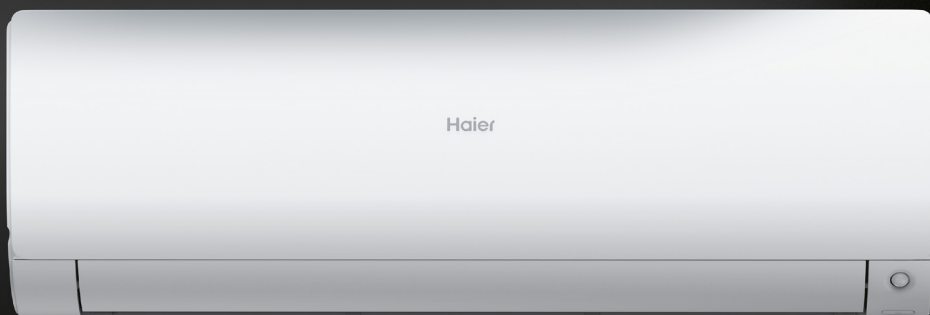


Haier

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА НА ВЫСОТЕ

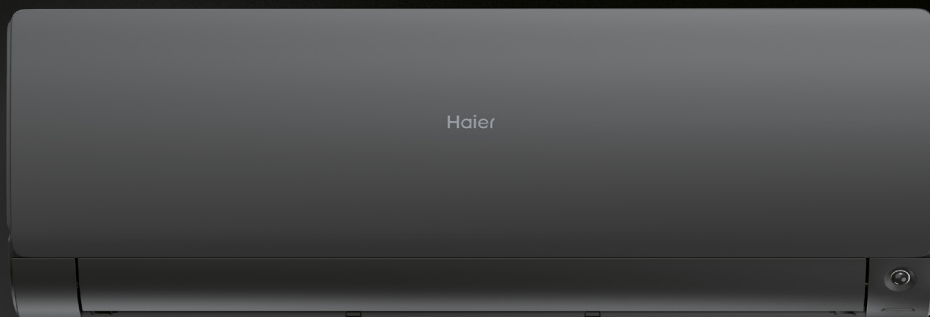

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2026 СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ №1* В МИРЕ

ВЕРСИЯ 1.0

* На основании данных EUROMONITOR INTERNATIONAL Haier является лидером по продажам кондиционеров с удалённым управлением на протяжении 9 лет.
Данные: Euromonitor, Фев. 2025

Условные обозначения



Дисплей «88»

Удобный, хорошо читаемый дисплей, на котором отображается уставка температуры в момент настройки и комнатная температура в процессе работы кондиционера.



Дренажный насос

Отвод конденсата осуществляется с помощью дренажного насоса, установленного внутри блока.



Общий запорный вентиль

В наружных блоках мультисплит — систем установлен общий запорный вентиль, что существенно упрощает монтаж и эксплуатацию.



Трехмерные жалюзи

Новая конструкция жалюзи с большим углом качания и широким воздушным потоком.



Подогрев дренажа наружного блока

Специальная конструкция нижней панели наружного блока с нагревателем защиты от замерзания и рядными отверстиями для дренажа позволяет предотвратить остановку блока в результате замерзания дренажной системы.



Подогрев картера компрессора

Специальная программа подогрева картера компрессора обеспечивает безаварийный запуск кондиционера даже в условиях низких температур.



Поддержание +10 °С в режиме обогрева

Для предотвращения слишком сильного снижения температуры в помещении в зимнее время кондиционер может поддерживать температуру на уровне +10 °С.



Электрический нагреватель

Оснащение наружного блока электрическим нагревателем для обеспечения оттаивания в зимнее время.



«Теплый» запуск

При запуске кондиционера в режиме обогрева или при переключении с режима охлаждения на обогрев, вентилятор внутреннего блока некоторое время работать не будет или будет работать на сверхнизкой скорости. Это предотвращает подачу холодного воздушного потока в помещение.



Блокировка кнопок пульта

Возможность блокировки кнопок пульта управления для предотвращения несанкционированного доступа (защита от детей).

Обозначения модельного ряда

Номенклатура On-Off моделей

H SU 12 H LT 3 03 / R2
1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 Код торговой марки Haier
- 2 Тип кондиционера:
SU – настенная сплит-система
BU – кассетная сплит-система
DU – канальная сплит-система
CFU – универсальная сплит-система
PU – колонная сплит-система
- 3 Холодопроизводительность при стандартных условиях в тысячах BTU/h (например, 12 = 12000 BTU/h);
1000 BTU/h = 293 Вт; 1 Вт = 3,41 BTU/h
- 4 Режим работы:
H, R – охлаждение и обогрев
C, L – только охлаждение
- 5 Серия: NH, HF, EK...
- 6 Модификация: 0, 1, 2, 3
- 7 Электропитание: 03 – 1 фаза, 230 В
- 8 Хладагент: R3 – R32

A S 09 T L 3 H R A
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 A – кондиционер воздуха
- 2 Тип блока:
S – внутренний блок настенного типа
B – внутренний блок кассетного типа
C – внутренний блок универсального типа (напольно-подпотолочный)
D – внутренний блок канального типа
E – внутренний блок скрытого напольного типа
P – внутренний блок колонного типа
F – внутренний блок напольного типа
U, V – наружный блок
- 3 Холодопроизводительность при стандартных условиях в тысячах BTU/h (например, 09 = 9000 BTU/h). Для наружных блоков AV производительность указывается в HP. 1000 BTU/h = 293 Вт; 1 Вт = 3,41 BTU/h; 1 HP = 2800 Вт
- 5 Серия: Комбинация блоков:
A – сплит-система
S – серия Super Match
M – мультizonальная система MRV
- 6 Модификация
- 7 Режим работы:
E – охлаждение и обогрев, R410A
Q – охлаждение, R410A
H – охлаждение и обогрев, R32
- 8 Серия:
A-G – неинверторная модель
H-Q – AC-инвертор
R-Z – DC-инвертор
- 9 Электропитание:
A – 1 фаза, 230 В
B – 3 фазы, 400 В

Номенклатура DC-инверторных моделей

AS 25 S2S D 1 FA
1 2 3 4 5 6

- 1 Тип кондиционера:
AS – настенная сплит-система
- 2 Холодопроизводительность при стандартных условиях в кВт × 10 (например, 25 = 2,5 кВт)
- 3 S2S – инверторная система SuperMatch II
- 4 Код серии продукта: D
- 5 Поколение: 1
- 6 Хладагент и электропитание:
FA – R32 / 1 фаза, 230 В

1U 25 S2P J 1 FA
1 2 3 4 5 6





- 1 Тип наружного блока:
1 – моносплит-система
2 – мультисплит-система
- 2 Холодопроизводительность при стандартных условиях в кВт × 10 (например, 25 = 2,5 кВт)
- 3 S2P – инверторная система SuperMatch II
- 4 Код корпуса наружного блока:
J – корпус 40 (910 × 390 × 619)
R – корпус 2P (898 × 340 × 697)
C – корпус PCM (780 × 270 × 540)
F – корпус 50 (810 × 288 × 680)
B – корпус 35 (780 × 245 × 540)
- 5 Поколение: 1
- 6 Хладагент и электропитание:
FA – R32 / 1 фаза, 230 В

Haier Бытовые сплит-системы





Модельный ряд

Класс	Серия		Пульт
Премиум	R32 Jade Super Match (инверторный компрессор)		 YR-HJ2
	R32 Flexis Super Match (инверторный компрессор)		 YR-HJ2
	R32 Stellar HP –20 °C (инверторный компрессор)		 YR-HJ2
Бизнес	R32 Flexis On-Off (неинверторный компрессор)		 YR-HJ2
Базовый	R32 Spirit DC-Inverter (инверторный компрессор)		 YR-HE2
	R32 Spirit On-Off (неинверторный компрессор)		 YR-HE2
	R32 Quantum Invertor (инверторный компрессор)		 YR-HE
Онлайн	R32 Quantum On-Off (неинверторный компрессор)		 YR-HE
Высокая мощность	R32 Coral DC-Inverter (инверторный компрессор)		 YR-HFA
	R32 Coral On-Off (неинверторный компрессор)		 HE-1715AY

7	9	12	18	24	>30
---	---	----	----	----	-----

●

A+++ / A+++

●

A+++ / A+++

●

A++ / A++

●

A+++ / A++

●

A+++ / A++

●

A++ / A++

●

A++ / A+

●

A++ / A+

●

A++ / A+

●

A++ / A+

●

A++ / A+

●

A++ / A+

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

A / A

●

D / C

●

D / C

●

D / C

●

D / C

●

A / A

●

A++ / A+

●


A / A

Преимущества

Преимущества	Jade Super Match			Flexis Super Match				Stellar HP -20 °C					Flexis On-Off				
	9	12	18	9	12	18	24	7	9	12	18	24	7	9	12	18	24
 Steri Clean 56 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
 Супер IFD-фильтр	●	●	●														
 Датчик качества воздуха	●	●	●														
 Функция Self Clean (наружный блок)	●	●	●					●	●	●	●	●					
 Функция Self Clean (внутренний блок)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
 Мощная УФ-лампа				LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
 Nano-Aqua генератор	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
 Модуль O ₂ Fresh				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 Фильтр 3 в 1				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Ag+ покрытие теплообменника	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Комфортный сон	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Спиральный воздушный поток								●	●	●	●	●					
 Объемный воздушный поток	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Максимальная длина воздушной струи	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Интеллектуальный воздушный поток	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
 Настраиваемый автоматический режим	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Интенсивный режим TURBO / POWER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Точное поддержание температуры	●	●	●														
 Функция «iFeel»	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Экодатчик	●	●	●	●	●	●	●										
 Wi-Fi управление	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo
 Карта доступа для отелей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Поддержка адаптера проводного пульта WK-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
 Совместимость с YCJ-A002	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Стандартно ○ Опционально

Coral DC-Inverter	Coral On-Off	Spirit DC-Inverter						Spirit On-Off						Quantum Inverter						Quantum On-Off					
33	33	7	9	12	18	24	33	7	9	12	18	24	33	7	9	12	18	24	7	9	12	18	24		

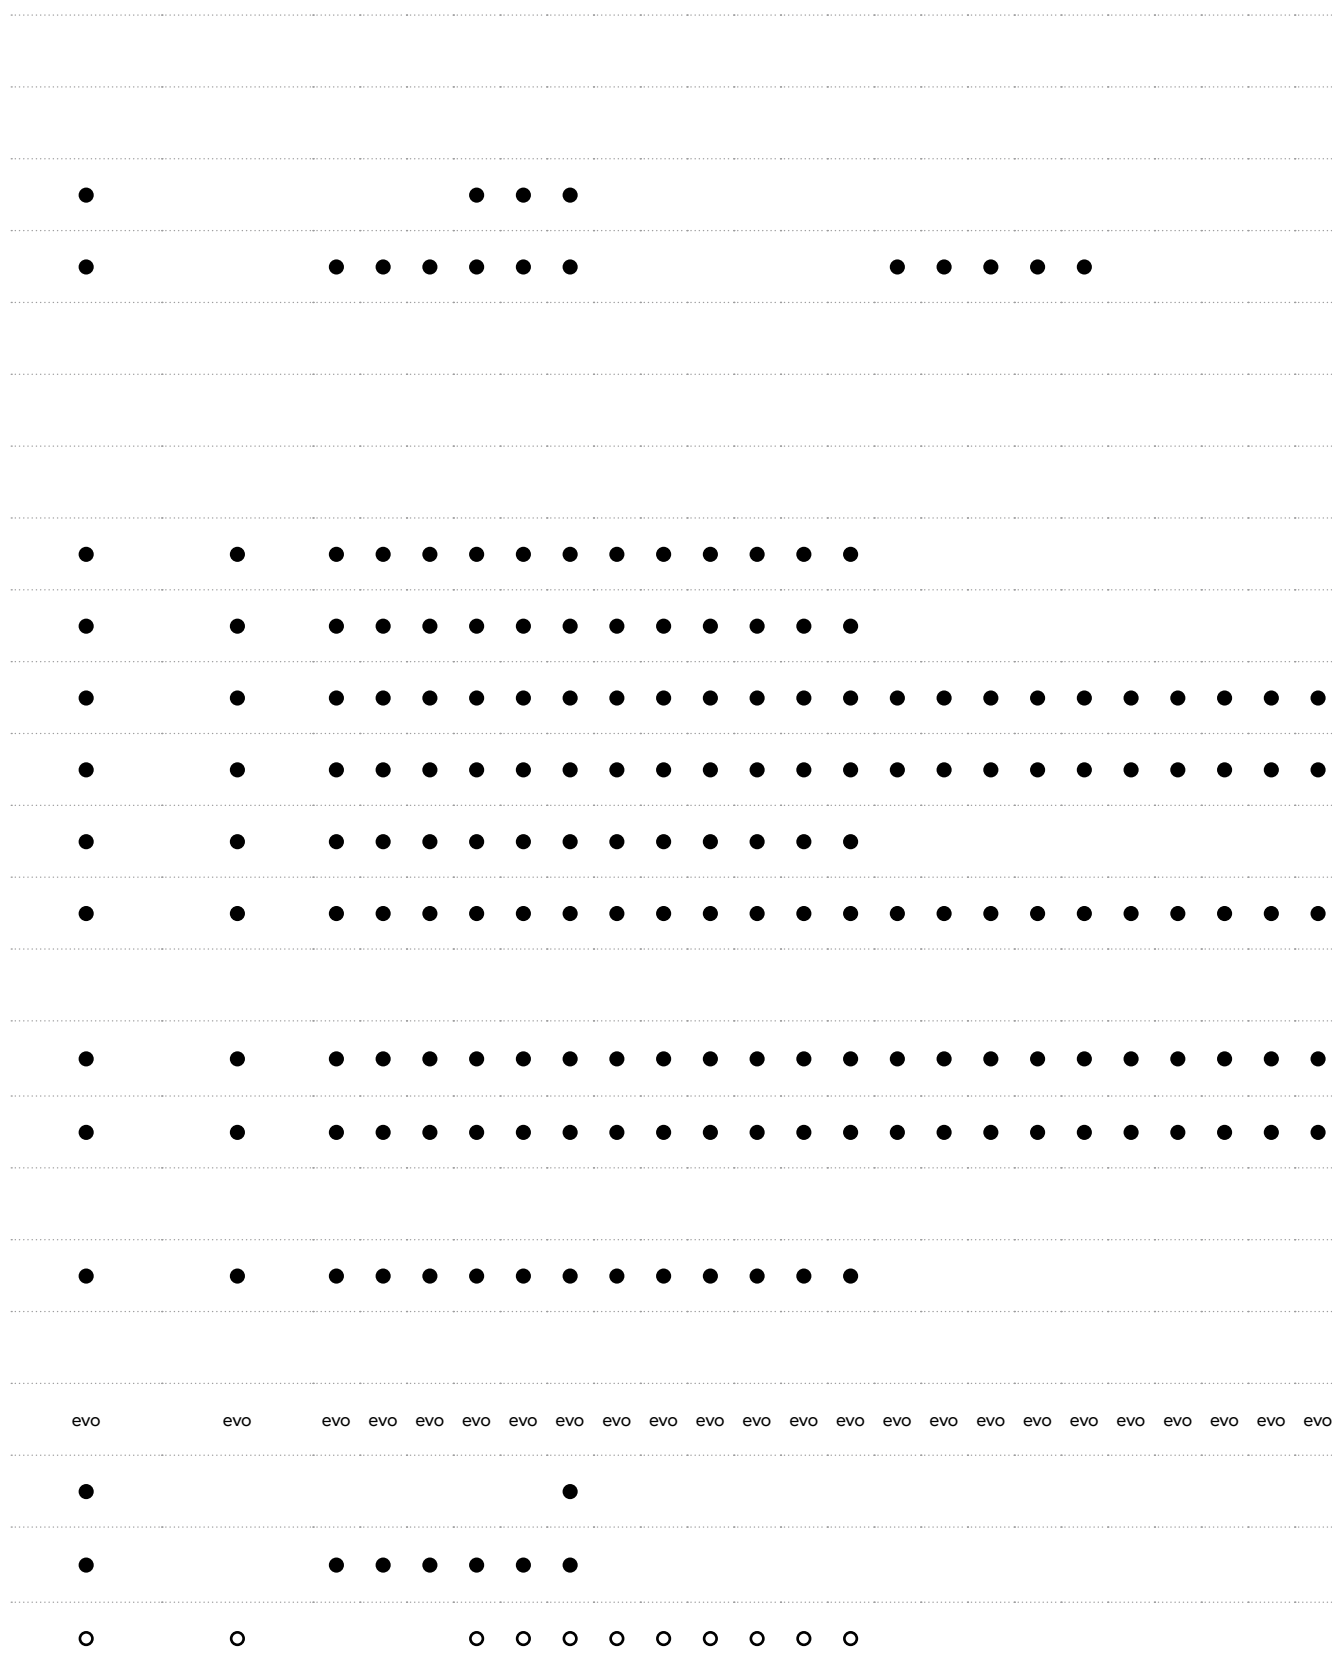


Преимущества

Преимущества		Jade Super Match			Flexis Super Match				Stellar HP -20 °C					Flexis On-Off				
		9	12	18	9	12	18	24	7	9	12	18	24	7	9	12	18	24
-25 °C (обогрев)		•	•	•	•	•	•	•										
-20 °C (обогрев)									•	•	•	•	•					
-15 °C (обогрев)																		
-15 °C (охлаждение)																		
-20 °C (охлаждение)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Подогрев поддона (дренажа поддона)		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•					
Авторестарт		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Защита компрессора		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Энергопотребление в 1W в режиме ожидания		•	•	•														
24-часовой таймер		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Широкий диапазон напряжения		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Инверторный двигатель вентилятора		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
Интеллектуальное оттаивание		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5 скоростей вентилятора внутреннего блока		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 скоростей вентилятора наружного блока		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Фиксация внутреннего блока		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Удобный монтаж		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 стороны подвода труб		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Самодиагностика		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Защита сервисных вентилях		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Простота чистки		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Антикоррозийная защита Blue Fin		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Большой срок службы печатной платы		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Технология «Super Match»		•	•	•	•	•	•	•										
Скрытый LED-дисплей		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

● Стандартно ○ Опционально

Coral DC-Inverter	Coral On-Off	Spirit DC-Inverter						Spirit On-Off						Quantum Inverter						Quantum On-Off					
33	33	7	9	12	18	24	33	7	9	12	18	24	33	7	9	12	18	24	7	9	12	18	24		

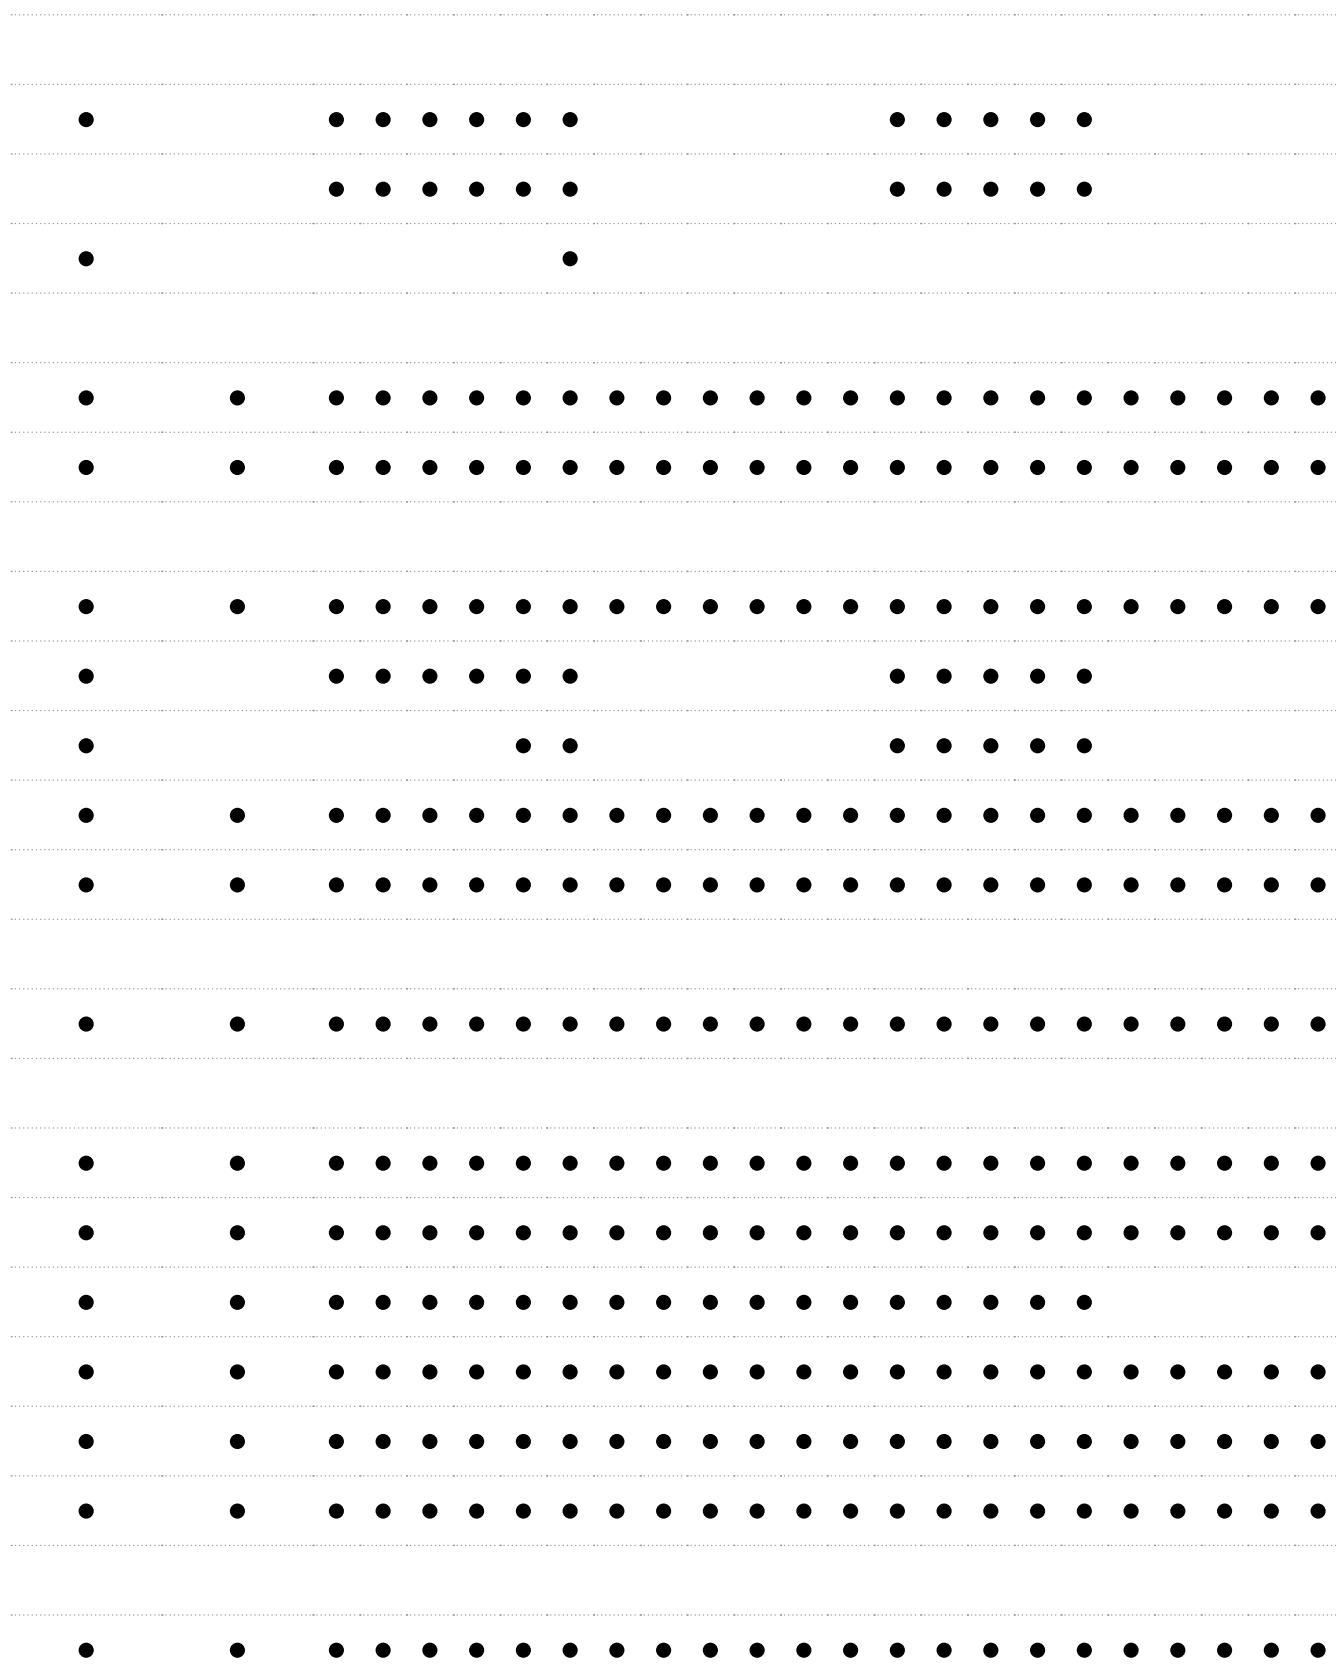

Jade Super Match



Ключевые преимущества

-  **Функция Self Clean**
(внутренний блок)
-  **Функция Self Clean**
(наружный блок)
-  **Функция Steri Clean 56 °C**
-  **Технология «Super Match»**
-  **Nano-Aqua генератор**
-  **Бесшумная работа**
-  **Wi-Fi управление (evo)**
-  **Объемный воздушный поток**



Профессиональная очистка воздуха (IFD фильтр)

Кондиционер + очиститель воздуха в одном устройстве. Датчик качества воздуха кондиционера анализирует концентрацию частиц более 2,5 мкм. Если воздух в помещении загрязнен, новейший IFD фильтр перемещается в зону воздушного потока. IFD фильтр – это пористый материал включающий более 8616 отверстий-пор улавливающих самые мелкие частицы. Если функция очистки активирована, на фильтре формируется статическое электричество, повышающее эффективность фильтрации.




Экодатчик

Экодатчик – интеллектуальный датчик позволяющий отслеживать положение людей в помещении, создавая наилучший комфорт и экономя до 36 % электроэнергии. Экодатчик обеспечивает комфортную подачу воздуха благодаря оперативному мониторингу атмосферы в комнате. Максимальный угол обнаружения составляет 120°, а дальность обнаружения – 8 м.



Работа при низких температурах

Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также подогреву поддона, данная модель способна работать на обогрев вплоть до -25 °C.

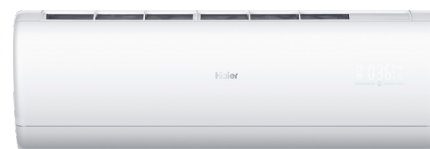

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Jade Super Match

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HJ2 (русифицированный)*



Супер IFD-фильтр



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS25S2SJ3FA-W AS25S2SJ3FA-G AS25S2SJ3FA-S	AS35S2SJ3FA-W AS35S2SJ3FA-G AS35S2SJ3FA-S	AS50S2SJ3FA-W AS50S2SJ3FA-G AS50S2SJ3FA-S
	Наружный блок		1U25MEC1FRA	1U35MEC1FRA	1U50JEC1FRA
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,6 (1,0 ~ 4,0)	3,5 (1,0 ~ 4,0)	5,2 (1,4 ~ 6,0)
Энергоэффективность		SEER / EER	8,75 / 4,5	8,75 / 4,4	7,5 / 3,68
Класс сезонной энергоэффективности			A+++	A+++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,57 (0,3 ~ 1,25)	0,82 (0,3 ~ 1,35)	1,4 (0,3 ~ 2,1)
Рабочий ток, А			2,5	3,5	6,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-10 ~ 43	-10 ~ 43	-20 ~ 43
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,2 (1,1 ~ 5,4)	4,2 (1,3 ~ 5,8)	6,0 (1,4 ~ 6,9)
Энергоэффективность		SCOP / COP	5,1 / 4,8	5,1 / 4,7	4,6 / 4,0
Класс сезонной энергоэффективности			A+++	A+++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,66 (0,3 ~ 1,85)	0,89 (0,3 ~ 1,85)	1,5 (0,3 ~ 2,5)
Рабочий ток, А			3	4	6,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		
		Подключение	наружный блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	923 × 215 × 320	923 × 215 × 320	1050 × 235 × 350
		В упаковке	1032 × 418 × 318	1032 × 418 × 318	1160 × 455 × 347
Вес, кг		Без упаковки	12	12	14,9
		В упаковке	15,2	15,2	18,9
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			550	600	900
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			36 / 32 / 29 / 15	37 / 33 / 30 / 16	41 / 37 / 33 / 28
Пульт управления			YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)		
Наружный блок					
Производитель компрессора			Panasonic	Panasonic	HIGHLY
Тип компрессора			инверторный	инверторный	инверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	867 × 340 × 553	867 × 340 × 553	898 × 355 × 643
		В упаковке	902 × 375 × 614	902 × 375 × 614	940 × 390 × 697
Вес, кг		Без упаковки	29,8	29,8	36,5
		В упаковке	33,6	33,6	38,5
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			48	49	50
Тип хладагента			R32		
Заводская заправка хладагента, кг			0,74	0,74	1,1
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м		25 / 10	25 / 10	25 / 15
	Макс. длина / перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м		30 / 10	30 / 10	30 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G и -S

Flexis Super Match



Ключевые преимущества



Функция
«iFeel»



Функция
Steri Clean 56 °C



Функция
Self Clean
(внутренний блок)



Технология
«Super Match»



Удобный
монтаж



Wi-Fi управление
(evo)



Поддержка адап-
тера проводного
пульты WK-B



Объемный
воздушный поток



УФ-лампа нового поколения

Модуль UVC состоит из двух светодиодных УФ-ламп, генерирующих УФ-свет длиной 275 нм. Средняя степень очистки может достигать 91,47 %. В данной модели используется светодиодная технология нового поколения, с более широким УФ-диапазоном и более длительным сроком эксплуатации.




Экодатчик

Экодатчик – интеллектуальный датчик позволяющий отслеживать положение людей в помещении, создавая наилучший комфорт и экономя до 36 % электроэнергии. Экодатчик обеспечивает комфортную подачу воздуха благодаря оперативному мониторингу атмосферы в комнате. Максимальный угол обнаружения составляет 120°, а дальность обнаружения – 8 м.



Тепловой насос, работа до -25 °C на обогрев

Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также подогрева поддона, данная модель способна работать на обогрев вплоть до -25 °C.

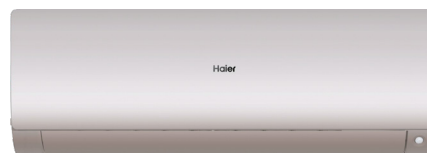

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Flexis Super Match

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HJ2
(русифицированный)*



УФ-лампа (LED)



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Приток свежего
воздуха O₂ Fresh
(опция)



Nano-Aqua
генератор



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS25S2SF3FA-W AS25S2SF4FA-G AS25S2SF3FA-B	AS35S2SF3FA-W AS35S2SF4FA-G AS35S2SF3FA-B	AS50S2SF3FA-W AS50S2SF4FA-G AS50S2SF3FA-B	AS70S2SF3FA-W AS70S2SF4FA-G AS70S2SF3FA-B
	Наружный блок		1U25S2SM4FA	1U35S2SM4FA	1U50S2SJ3FA	1U70S2SJ2FA
Охлаждение						
Мощность, номинал (мин. – макс.), кВт			2,6 (0,8 ~ 3,2)	3,5 (1,0 ~ 4,0)	5,2 (1,4 ~ 6,0)	7,0 (2,2 ~ 7,5)
Энергоэффективность		SEER / EER	8,5 / 4,0	8,5 / 4,0	7,2 / 3,6	7,1 / 3,23
Класс сезонной энергоэффективности			A+++	A+++	A++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. – макс.), кВт			0,65 (0,2 ~ 1,5)	0,875 (0,3 ~ 1,5)	1,44 (0,5 ~ 2,0)	2,17 (0,7 ~ 2,5)
Рабочий ток, А			2,9	4,3	6,6	9,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
Обогрев						
Мощность, номинал (мин. – макс.), кВт			3,2 (0,8 ~ 4,2)	4,2 (1,0 ~ 5,2)	6,0 (1,4 ~ 6,9)	8,0 (2,4 ~ 8,5)
Энергоэффективность		SCOP / COP	4,6 / 4,0	4,6 / 3,81	4,6 / 4,0	4,0 / 3,71
Класс сезонной энергоэффективности			A++	A++	A++	A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. – макс.), кВт			0,8 (0,3 ~ 1,6)	1,1 (0,5 ~ 1,6)	1,5 (0,5 ~ 2,35)	2,16 (0,7 ~ 2,9)
Рабочий ток, А			3,6	5	6,82	9,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
		Подключение	наружный блок	наружный блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок						
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	856 × 197 × 300	856 × 197 × 300	999 × 225 × 323	1126 × 230 × 337
		В упаковке	952 × 389 × 283	952 × 389 × 283	1100 × 420 × 314	1202 × 432 × 319
Вес, кг		Без упаковки	9,5	9,5	12	15,2
		В упаковке	12	12	15	18,2
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			600	650	900	1100
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			38 / 32 / 25 / 16	39 / 33 / 26 / 17	45 / 41 / 37 / 28	47 / 43 / 37 / 33
Пульт управления			YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)			
Наружный блок						
Производитель компрессора			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	Mitsubishi
Тип компрессора			инверторный	инверторный	инверторный	инверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	867 × 340 × 553	867 × 340 × 553	898 × 355 × 643	986 × 369 × 697
		В упаковке	902 × 375 × 614	902 × 375 × 614	940 × 390 × 697	1046 × 460 × 780
Вес, кг		Без упаковки	27,6	30	37,8	49
		В упаковке	30,4	32,9	40,5	52
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			47	48	50	57
Тип хладагента			R32			
Заводская заправка хладагента, кг			0,63	0,78	1,1	1,3
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	12,7	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		25 / 10	25 / 10	25 / 15	50 / 30
	Макс. длина / перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м		30 / 10	30 / 10	30 / 15	50 / 30
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	5
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	50

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G и -B

Stellar HP –20 °C



Ключевые преимущества



Функция
«iFeel»



Функция
Self Clean
(внутренний блок)



Функция
Self Clean
(наружный блок)



Спиральный
воздушный поток



Wi-Fi управление
(evo)



Широкий
диапазон
напряжения



Поддержка адап-
тера проводного
пульты WK-B



Объемный
воздушный поток



УФ-лампа нового поколения

Модуль UVC состоит из двух светодиодных УФ-ламп, генерирующих УФ-свет длиной 275 нм. Средняя степень очистки может достигать 91,47 %. В данной модели используется светодиодная технология нового поколения, с более широким УФ-диапазоном и более длительным сроком эксплуатации.




Тепловой насос, работа до –20 °C на обогрев

Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также подогрева поддона, данная модель способна работать на обогрев вплоть до –20 °C.



Steri-Clean 56 °C

После проведения процедуры самоочистки Self Clean автоматически запускается процесс стерилизации. Теплообменник принудительно осушается, и с помощью интеллектуального контроля температуры и регулировки частоты вращения вентилятора, температура на теплообменнике достигает 56 °C и сохраняется в течение 30 минут после активации. Благодаря применению данной технологии вся внутренняя часть внутреннего блока сплит-системы стерилизуется, а находящиеся внутри вирусы и микроорганизмы погибают.

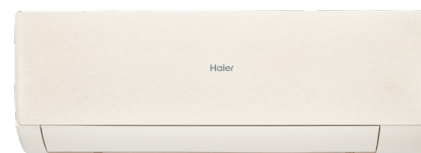

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Stellar HP –20 °C

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HJ2
(русифицированный)



УФ-лампа (LED)



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Приток свежего воздуха
O₂ Fresh (опция)



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS20SHP2HRA-W AS20SHP2HRA-S AS20SHP2HRA-C	AS25SHP2HRA-W AS25SHP2HRA-S AS25SHP2HRA-C	AS35SHP2HRA-W AS35SHP2HRA-S AS35SHP2HRA-C	AS50SHP2HRA-W AS50SHP2HRA-S AS50SHP2HRA-C	AS70SHP2HRA-W AS70SHP2HRA-S AS70SHP2HRA-C
	Наружный блок		1U20SHP2FRA	1U25SHP2FRA	1U35SHP2FRA	1U50SHP2FRA	1U70SHP2FRA
Охлаждение							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,3 (0,7 ~ 3,4)	2,7 (0,7 ~ 3,4)	3,5 (0,6 ~ 3,8)	5,0 (1,3 ~ 5,8)	6,8 (2,0 ~ 8,5)
Энергоэффективность		SEER / EER	6,5 / 3,23	7 / 3,21	6,1 / 3,23	6,1 / 3,23	6,8 / 3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A++	A++	A++	A++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,71 (0,3 ~ 1,2)	0,84 (0,3 ~ 1,2)	1,08 (0,3 ~ 1,3)	1,55 (0,5 ~ 2,0)	2,11 (0,7 ~ 2,85)
Рабочий ток, А			3,2	3,7	4,9	7	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
Обогрев							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,5 (0,7 ~ 3,6)	2,9 (0,7 ~ 3,6)	3,9 (0,7 ~ 4,2)	5,2 (1,3 ~ 6,0)	6,8 (2,0 ~ 9,5)
Энергоэффективность		SCOP / COP	4,1 / 3,71	4,1 / 3,71	4,1 / 3,61	4,0 / 3,71	4,0 / 3,61
Класс сезонной энергоэффективности			A+	A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,645 (0,3-1,2)	0,78 (0,3-1,2)	1,08 (0,4-1,4)	1,4 (0,52-2,5)	1,83 (0,6-2,9)
Рабочий ток, А			2,9	3,4	4,7	6,3	8
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
		Подключение	наружный блок	наружный блок	наружный блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок							
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	810 × 200 × 292	810 × 200 × 292	810 × 200 × 292	889 × 220 × 310	986 × 220 × 321	
	В упаковке	876 × 365 × 272	874 × 365 × 272	874 × 365 × 272	945 × 390 × 296	1050 × 397 × 301	
Вес, кг	Без упаковки	8,7	8,8	8,8	10,0	11,9	
	В упаковке	10,9	10,9	10,9	12,4	14,1	
Расход воздуха (охлаждение / обогрев), м³/час		630 / 550	630 / 550	650 / 550	900	1100	
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		38 / 34 / 29 / 19	38 / 34 / 29 / 19	38 / 34 / 29 / 20	44 / 40 / 35 / 28	47 / 45 / 37 / 29	
Пульт управления		YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)					
Наружный блок							
Производитель компрессора		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	
Тип компрессора		инверторный	инверторный	инверторный	инверторный	инверторный	
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	764 × 295 × 544	764 × 295 × 544	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	969 × 400 × 705	
	В упаковке	819 × 320 × 592	819 × 320 × 592	819 × 320 × 592	902 × 375 × 614	1046 × 460 × 780	
Вес, кг	Без упаковки	20,9	21	22,4	33	38,1	
	В упаковке	23	233	24,5	36	41,3	
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		50	50	51	53	57	
Тип хладагента		R32					
Заводская заправка хладагента, кг		0,51	0,51	0,51	0,83	0,9	
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7	
	Макс. длина / перепад высот, м	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 15	25 / 15	
	Макс. длина / перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м	30 / 3	30 / 3	30 / 3	35 / 3	35 / 3	
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7	
	Дополнительная заправка, г/м	13	13	13	13	13	

Flexis On-Off



Ключевые преимущества



Объемный
воздушный поток



Wi-Fi управление
(evo)



Модуль
O₂ Fresh
(опция)



Интенсивный
режим TURBO /
POWER



Защита
компрессора



Интеллектуаль-
ный воздушный
поток



Функция
«iFeel»



Совместимость
с YCJ-A002



Модуль O₂ Fresh (опция)

Обеспечивая вентиляцию, модуль O₂ Fresh гарантирует приток свежего воздуха в помещение. Объем подачи составляет 30 м³/час. Модуль O₂ Fresh устанавливается на наружный блок или крепится к стене рядом с ним. Питание поступает от платы внутреннего блока. Устройство начинает работу при запуске функции O₂ Fresh с помощью пульта ДУ. Внутренний двигатель нагнетает через фильтр наружный воздух в помещение.



УФ-лампа нового поколения

Модуль UVC состоит из двух светодиодных УФ-ламп, генерирующих УФ-свет длиной 275 нм. Средняя степень очистки может достигать 91,47 %. В данной модели используется светодиодная технология нового поколения, с более широким УФ-диапазоном и более длительным сроком эксплуатации.



Nano-Aqua генератор


Nano-Aqua генератор создает отрицательно заряженные микроради-калы воды, эффективно уничтожающие бактерии путем соединения с белком на поверхности и изменением его структуры.



* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Flexis On-Off

Комплектующие и аксессуары

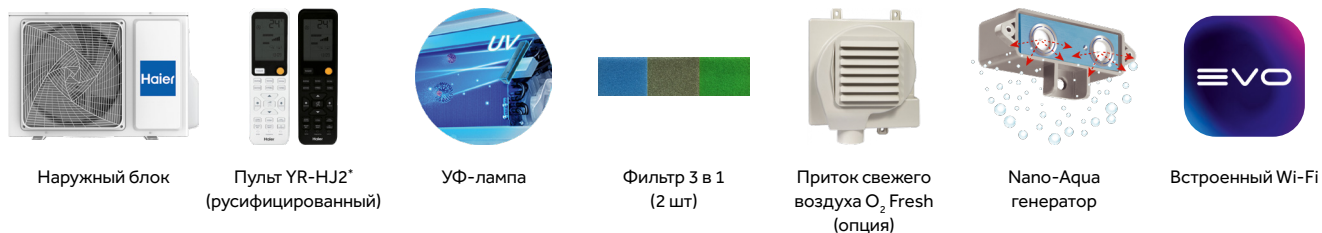

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		HSU-07HFF303/R3-W HSU-07HFF303/R3-G HSU-07HFF303/R3-B	HSU-09HFF203/R3-W HSU-09HFF203/R3-G HSU-09HFF203/R3-B	HSU-12HFF203/R3-W HSU-12HFF203/R3-G HSU-12HFF203/R3-B	HSU-18HFF103/R3-W HSU-18HFF103/R3-G HSU-18HFF103/R3-B	HSU-24HFF103/R3-W HSU-24HFF103/R3-G HSU-24HFF103/R3-B
	Наружный блок		HSU-07HUF303/R3	HSU-09HUF203/R3	HSU-12HUF203/R3	HSU-18HUF103/R3	HSU-24HUF103/R3
Охлаждение							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,3	2,5	3,4	5,2	6,8
Энергоэффективность		EER	3,22	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,65	0,775	1,06	1,62	2,12
Рабочий ток, А			3,2	3,4	4,6	7	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
Обогрев							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,3	2,5	3,5	5,4	7,1
Энергоэффективность		COP	3,63	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,635	0,69	0,97	1,495	1,965
Рабочий ток, А			2,9	3	4,2	6,5	8,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
		Подключение	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок
Внутренний блок							
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	731 × 191 × 268	731 × 191 × 268	866 × 196 × 301	1009 × 223 × 327	1009 × 223 × 327
		В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	952 × 389 × 283	1100 × 420 × 314	1100 × 420 × 314
Вес, кг		Без упаковки	7,6	8,0	10,2	13,5	14,3
		В упаковке	9,3	9,7	12,4	15,9	16,8
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			450	450	650	1000	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			36 / 33 / 31 / 22	36 / 33 / 31 / 23	41 / 38 / 35 / 30	45 / 43 / 40 / 34	48 / 45 / 42 / 32
Пульт управления			YR-HJ2 / Поддержка проводного пульта управления HW-SA101DBT (приобретается отдельно)				
Наружный блок							
Производитель компрессора			QingAn	Rechi	HIGHLY	Rechi	HIGHLY
Тип компрессора			неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	725 × 285 × 463	725 × 285 × 463	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	898 × 355 × 643
		В упаковке	767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	819 × 320 × 592	902 × 375 × 607	940 × 390 × 697
Вес, кг		Без упаковки	22	23,7	26,6	35,5	44,6
		В упаковке	23,4	25,7	28,7	40	47,4
Уровень звукового давления (выс. скорости), дБ(А)			49	50	52	54	55
Тип хладагента			R32				
Заводская заправка хладагента, кг			0,33	0,5	0,58	1,03	1,05
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	20

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G и -B

Coral DC-Inverter



Ключевые преимущества



Работа на
обогрев -20 °C



Работа на
охлаждение -20 °C



Антикоррозийная
защита Blue Fin



Широкий
диапазон
напряжения



Комфортный
сон



Интенсивный
режим TURBO /
POWER



Совместимость
с YCS-A002



Спиральный воздушный поток

Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.



Wi-Fi управление (evo)*

Технология дает возможность, находясь на значительном расстоянии от места установки климатического оборудования, включать или выключать, изменять режим работы или устанавливать необходимую температуру воздуха в помещениях. Таким образом, к моменту приезда домой или в офис, параметры воздушной среды в кондиционируемых помещениях будут соответствовать требуемым условиям.



Объемный воздушный поток

Управление горизонтальными и вертикальными воздушными створками с помощью пульта позволяет гибко выбирать направление воздушного потока в зависимости от расположения людей в помещении.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Coral DC-Inverter


Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт HE-1715AY



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Согласователь работы двух
кондиционеров YCJ-A002*



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS100HPL1HRA
	Наружный блок		1U105S2SS2FA
Охлаждение			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		9 (2,5 ~ 10)	
Энергоэффективность	EER	3,21	
Класс сезонной энергоэффективности		A++	
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,8 (0,8 ~ 3,7)	
Рабочий ток, А		13,6	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-20 ~ 43	
Обогрев			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		9,5 (3 ~ 10,5)	
Энергоэффективность	COP	3,71	
Класс сезонной энергоэффективности		A+	
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,56 (0,8 ~ 4,0)	
Рабочий ток, А		11,6	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-20 ~ 24	
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50
	Подключение		наружный блок
Внутренний блок			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	1341 × 274 × 365	
	В упаковке	1418 × 478 × 402	
Вес, кг	Без упаковки	21,5	
	В упаковке	25,5	
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		1300	
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		48 / 44 / 40 / 36	
Пульт управления		HE-1715AY / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)	
Наружный блок			
Производитель компрессора		Mitsubishi	
Тип компрессора		инверторный	
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	965 x 435 x 760	
	В упаковке	1036 × 478 × 820	
Вес, кг	Без упаковки	60	
	В упаковке	65	
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		60	
Тип хладагента		R32	
Заводская заправка хладагента, кг		1,7	
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	9,52	
	Диаметр газовой трубы, мм	15,88	
	Макс. длина / перепад высот, м	50 / 30	
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	
	Дополнительная заправка, г/м	30	

* Приобретается отдельно

Coral On-Off



Ключевые преимущества



Комфортный сон



Антикоррозийная защита Gold Fin



Максимальная длина воздушной струи



Самодиагностика



Скрытый LED-дисплей



24-часовой таймер



Wi-Fi управление (evo)*

Технология дает возможность, находясь на значительном расстоянии от места установки климатического оборудования, включать или выключать, изменять режим работы или устанавливать необходимую температуру воздуха в помещениях. Таким образом, к моменту приезда домой или в офис, параметры воздушной среды в кондиционируемых помещениях будут соответствовать требуемым условиям.



Авторестарт

Функция «Авторестарт» автоматически возобновит последний режим работы кондиционера после устранения проблем с электропитанием, обеспечивая безопасность и удобство в работе.



Возможность установки зимнего комплекта

Возможна установка зимнего комплекта, позволяющего эксплуатировать кондиционер в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха до -40°C



Объемный воздушный поток

Управление горизонтальными и вертикальными воздушными створками с помощью пульта позволяет гибко выбирать направление воздушного потока в зависимости от расположения людей в помещении.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Coral On-Off

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HFA



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		HSU-33HPL03/R3(IN)
	Наружный блок		HSU-33HPL03/R3(OUT)
Охлаждение			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		9,7	
Энергоэффективность	EER	3,21	
Класс сезонной энергоэффективности		A	
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		3,02	
Рабочий ток, А		13,9	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18 ~ 43	
Обогрев			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		10,1	
Энергоэффективность	COP	3,61	
Класс сезонной энергоэффективности		A	
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,8	
Рабочий ток, А		12,9	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-7 ~ 24	
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	
	Подключение	наружный блок	
Внутренний блок			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	1316 × 270 × 365	
	В упаковке	1418 × 402 × 478	
Вес, кг	Без упаковки	21	
	В упаковке	25	
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		1650	
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(A)		51 / 47 / 45	
Пульт управления		YR-HFA	
Наружный блок			
Производитель компрессора		HIGHLY	
Тип компрессора		неинверторный	
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	1024 × 404 × 815	
	В упаковке	1090 × 475 × 895	
Вес, кг	Без упаковки	70	
	В упаковке	74	
Уровень звукового давления (выс. скорости), дБ(A)		60	
Тип хладагента		R410A	
Заводская заправка хладагента, кг		2,65	
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	9,52	
	Диаметр газовой трубы, мм	15,88	
	Макс. длина / перепад высот, м	25 / 15	
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	5	
	Дополнительная заправка, г/м	20	

Spirit DC-Inverter



Ключевые преимущества



Работа на обогрев -15 °C



Антикоррозийная защита Blue Fin



Широкий диапазон напряжения



Комфортный сон



Интенсивный режим TURBO / POWER



Совместимость с YCJ-A002**



Функция «iFeel»



Поддержка адаптера проводного пульта WK-B



«Self Clean».

Идеальная гигиена теплообменника кондиционера

Инновационная технология очистки предполагает удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов, со временем накапливающихся на поверхности теплообменника с помощью процесса терморасширения. После активации функции очистки, кондиционер намораживает небольшой слой инея на теплообменнике. Затем, при оттаивании жидкость выталкивается вместе с грязью, очищая теплообменник. Данная функция предусмотрена во внутреннем блоке, а также наружном блоке только для моделей 1U50HSL1FRA и 1U70HSL1FRA.



Спиральный воздушный поток

Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.



Wi-Fi управление (evo)

Технология дает возможность, находясь на значительном расстоянии от места установки климатического оборудования, включать или выключать, изменять режим работы или устанавливать необходимую температуру воздуха в помещениях. Таким образом, к моменту приезда домой или в офис, параметры воздушной среды в кондиционируемых помещениях будут соответствовать требуемым условиям.



Объемный воздушный поток

Управление горизонтальными и вертикальными воздушными створками с помощью пульта позволяет гибко выбирать направление воздушного потока в зависимости от расположения людей в помещении.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

** Только для моделей 1U50HSL1FRA и 1U70HSL1FRA

Spirit DC-Inverter

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE2
(русифицированный)



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок	AS20HSL1HRA-W	AS25HSL1HRA-W	AS35HSL1HRA-W	AS50HSL1HRA-W	AS70HSL1HRA-W
	Наружный блок	1U20HSL1FRA	1U25HSL1FRA	1U35HSL1FRA	1U50HSL1FRA	1U70HSL1FRA
Охлаждение						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,1 (1,0 ~ 2,6)	2,7 (1,2 ~ 3,0)	3,4 (1,0 ~ 3,6)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,7 (1,3 ~ 7,45)
Энергоэффективность		EER	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,655 (0,4 ~ 0,85)	0,84 (0,4 ~ 1,0)	1,06 (0,4 ~ 1,4)	1,495 (0,4 ~ 1,75)	2,09 (0,4 ~ 2,2)
Рабочий ток, А		2,78	3,75	4,63	6,53	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-15 ~ 50	-15 ~ 50	18 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Обогрев						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,1 (1,0 ~ 2,6)	2,9 (0,9 ~ 3,2)	3,4 (1,4 ~ 3,9)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	7 (1,4 ~ 7,55)
Энергоэффективность		COP	3,61	3,61	3,61	3,71
Класс сезонной энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,58 (0,4 ~ 0,75)	0,8 (0,5 ~ 0,9)	0,94 (0,5 ~ 1,4)	1,33 (0,5 ~ 1,75)	1,89 (0,6 ~ 2,3)
Рабочий ток, А		2,53	3,25	4,1	5,8	8,3
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок						
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	714 × 191 × 268	714 × 191 × 268	714 × 191 × 268	810 × 200 × 295	983 × 221 × 322
	В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301
Вес, кг	Без упаковки	7,1	7,1	7,3	8,7	11,8
	В упаковке	8,9	8,9	9	10,3	14,3
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		450	450	500	700	1100
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		36 / 34 / 31 / 23	37 / 34 / 31 / 23	38 / 34 / 31 / 23	44 / 40 / 35 / 28	47 / 45 / 37 / 29
Пульт управления		YR-HE2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)				
Наружный блок						
Производитель компрессора		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Тип компрессора		инверторный	инверторный	инверторный	инверторный	инверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	757 × 281 × 432	757 × 281 × 432	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	867 × 340 × 553
	В упаковке	807 × 314 × 485	807 × 314 × 485	819 × 320 × 592	902 × 375 × 614	902 × 375 × 614
Вес, кг	Без упаковки	18,8	19,0	22,9	29,2	31,5
	В упаковке	20,3	20,6	25	32,1	34,2
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		51	51	52	54	57
Тип хладагента		R32				
Заводская заправка хладагента, кг		0,4	0,4	0,55	0,68	0,9
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 15
	Макс. длина / перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м	20 / 3	20 / 3	20 / 3	25 / 3	30 / 3
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	13	13	13	13	13

Spirit On-Off



Ключевые преимущества



Комфортный сон



Антикоррозийная защита Blue Fin



Максимальная длина воздушной струи



Авторестарт



Функция «iFeel»



Совместимость с YCJ-A002



24-часовой таймер



Функция «iFeel»

При активации функции iFEEL кондиционер использует для управления своей работой датчик температуры находящийся в пульте управления, а не во внутреннем блоке. Это позволяет оптимизировать его работу для обеспечения комфорта именно в той части комнаты, где находится пользователь.



Спиральный воздушный поток

Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.



Сверхтихая работа

Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А) (для модели 7k).



Объемный воздушный поток

Управление горизонтальными и вертикальными воздушными створками с помощью пульта позволяет гибко выбирать направление воздушного потока в зависимости от расположения людей в помещении.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Spirit On-Off


Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE2
(русифицированный)



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Согласователь работы двух
кондиционеров YCJ-A002*



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		HSU-07HSL103/ R3-W(IN)	HSU-09HSL103/ R3-W(IN)	HSU-12HSL103/ R3-W(IN)	HSU-18HSL103/ R3-W(IN)	HSU-24HSL103/ R3-W(IN)
	Наружный блок		HSU-07HSL103/ R3(OUT)	HSU-09HSL103/ R3(OUT)	HSU-12HSL103/ R3(OUT)	HSU-18HSL103/ R3(OUT)	HSU-24HSL103/ R3(OUT)
Охлаждение							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,3	2,5	3,4	5,2	6,8
Энергоэффективность		EER	3,22	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,715	0,775	1,06	1,62	2,12
Рабочий ток, А			3,2	3,4	4,6	7	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
Обогрев							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,3	2,5	3,5	5,4	7,1
Энергоэффективность		COP	3,62	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,635	0,69	0,97	1,495	1,965
Рабочий ток, А			2,9	3	4,2	6,5	8,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
		Подключение	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок
Внутренний блок							
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	714 × 191 × 268	714 × 191 × 268	810 × 200 × 295	983 × 221 × 322	983 × 221 × 322
		В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301	1050 × 397 × 301
Вес, кг		Без упаковки	7,1	7,3	9,2	11,6	11,8
		В упаковке	8,9	9	11,5	14,4	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			450	450	600	900	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			36 / 33 / 31 / 22	36 / 33 / 31 / 23	37 / 34 / 32 / 27	44 / 40 / 37 / 31	48 / 45 / 42 / 32
Пульт управления			YR-HE2				
Наружный блок							
Производитель компрессора			QingAn	Rechi	HIGHLY	Rechi	HIGHLY
Тип компрессора			неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	725 × 285 × 463	725 × 285 × 463	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	898 × 355 × 643
		В упаковке	767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	819 × 320 × 592	902 × 375 × 607	940 × 390 × 697
Вес, кг		Без упаковки	22	23,7	26,6	35,5	44,6
		В упаковке	23,4	25,7	28,7	40	47,4
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			49	50	52	54	55
Тип хладагента			R32				
Заводская заправка хладагента, кг			0,4	0,5	0,58	1,03	1,05
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		13	13	13	13	13

* Приобретается отдельно

Quantum Inverter



Ключевые преимущества



Wi-Fi управление (evo)



Класс энергоэффективности A / A



Спиральный воздушный поток



Интенсивный режим TURBO / POWER



Авто-рестарт



Работа на обогрев -15 °C



24-часовой таймер



Широкий диапазон напряжения



2 стороны подвода труб



Антикоррозийная защита Blue Fin



Антибактериальный фильтр



Поддержка адаптера проводного пульты WK-B



Wi-Fi управление (evo)

Технология дает возможность, находясь на значительном расстоянии от места установки климатического оборудования, включать или выключать, изменять режим работы или устанавливать необходимую температуру воздуха в помещениях. Таким образом, к моменту приезда домой или в офис, параметры воздушной среды в кондиционируемых помещениях будут соответствовать требуемым условиям.



Спиральный воздушный поток



Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.



«Self Clean».

Идеальная гигиена теплообменника кондиционера

Инновационная технология очистки предполагает удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов, со временем накапливающихся на поверхности теплообменника с помощью процесса терморасширения. После активации функции очистки, кондиционер намораживает небольшой слой инея на теплообменнике. Затем, при оттаивании жидкость выталкивается вместе с грязью, очищая теплообменник. Данная функция предусмотрена во внутреннем блоке**.



* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

** Активация возможна только через мобильное приложение EVO

Quantum Inverter

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Антибактериальный фильтр



Пульт YR-HE
(русифицированный)



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS20HQJ2HRA-W AS20HQJ2HRA-B	AS25HQJ2HRA-W AS25HQJ2HRA-B	AS35HQJ2HRA-W AS35HQJ2HRA-B	AS50HQJ2HRA-W AS50HQJ2HRA-B	AS70HQJ2HRA-W AS70HQJ2HRA-B
	Наружный блок		1U20HQJ2FRA	1U25HQJ2FRA	1U35HQJ1FRA	1U50HQJ2FRA	1U70HQJ2FRA
Охлаждение							
Мощность, номинал (мин, ~ макс.), кВт			2,1 (1,0 ~ 2,6)	2,7 (1,2 ~ 3,0)	3,4 (1,0 ~ 3,6)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,7 (1,3 ~ 7,45)
Энергоэффективность		EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин, ~ макс.), кВт			0,655 (0,4 ~ 0,85)	0,84 (0,4 ~ 1,0)	1,06 (0,4 ~ 1,4)	1,495 (0,4 ~ 1,75)	2,09 (0,4 ~ 2,2)
Рабочий ток, А			2,78	3,75	4,63	6,53	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			-15 ~ 50	-15 ~ 50	18 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Обогрев							
Мощность, номинал (мин, ~ макс.), кВт			2,1 (1,0 ~ 2,6)	2,9 (0,9 ~ 3,2)	3,4 (1,4 ~ 3,9)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	7,0 (1,4 ~ 7,55)
Энергоэффективность		COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,71
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин, ~ макс.), кВт			0,58 (0,4 ~ 0,75)	0,8 (0,5 ~ 0,9)	0,94 (0,5 ~ 1,4)	1,33 (0,5 ~ 1,75)	1,89 (0,6 ~ 2,3)
Рабочий ток, А			2,53	3,25	4,1	5,8	8,3
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
		Подключение	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок							
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	700 × 190 × 265	700 × 190 × 265	700 × 190 × 265	805 × 200 × 292	974 × 223 × 318
		В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301
Вес, кг		Без упаковки	7,1	7,1	7,3	8,7	11,8
		В упаковке	8,9	8,9	9	10,3	14,3
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			450	450	500	700	1100
Уровень звукового давления (выс, / средн, / низк, / сверхнизк, скорость), дБ(А)			36 / 33 / 31 / 23	36 / 33 / 31 / 23	38 / 34 / 31 / 23	44 / 40 / 35 / 28	47 / 45 / 37 / 29
Пульт управления			YR-HE				
Наружный блок							
Производитель компрессора			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Тип компрессора			инверторный	инверторный	инверторный	инверторный	инверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	757 × 281 × 432	757× 281 × 432	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	867 × 340 × 553
		В упаковке	767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	819 × 320 × 592	902 × 375 × 607	902 × 375 × 607
Вес, кг		Без упаковки	18,8	19,0	22,9	29,2	31,5
		В упаковке	20,3	20,6	25	32,1	34,2
Уровень звукового давления (выс, скорость), дБ(А)			51	51	52	54	57
Тип хладагента			R32				
Заводская заправка хладагента, кг			0,4	0,4	0,55	0,68	0,9
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост, трубы, мм		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
	Макс, длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 15
	Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		13	13	13	13	13

Quantum On-Off



Ключевые преимущества



Wi-Fi
управление
(evo)



Комфортный
сон



Спиральный
воздушный
поток



Интенсивный
режим TURBO
/ POWER



Авторестарт



24-часовой
таймер



2 стороны
подвода труб




Антикорро-
зийная защита
Blue Fin




Wi-Fi управление (evo)

Технология дает возможность, находясь на значительном расстоянии от места установки климатического оборудования, включать или выключать, изменять режим работы или устанавливать необходимую температуру воздуха в помещениях. Таким образом, к моменту приезда домой или в офис, параметры воздушной среды в кондиционируемых помещениях будут соответствовать требуемым условиям.



Комфортный сон

Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.



Спиральный воздушный поток

Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Quantum On-Off

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE
(русифицированный)



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		HSU-07HQJ103/ R3-W(IN) HSU-07HQJ103/ R3-B(IN)	HSU-09HQJ103/ R3-W(IN) HSU-09HQJ103/ R3-B(IN)	HSU-12HQJ103/ R3-W(IN) HSU-12HQJ103/ R3-B(IN)	HSU-18HQJ103/ R3-W(IN) HSU-18HQJ103/ R3-B(IN)	HSU-24HQJ103/ R3-W(IN) HSU-24HQJ103/ R3-B(IN)
	Наружный блок		HSU-07HQJ103/ R3(OUT)	HSU-09HQJ103/ R3(OUT)	HSU-12HQJ103/ R3(OUT)	HSU-18HQJ103/ R3(OUT)	HSU-24HQJ103/ R3(OUT)
Охлаждение							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,05	2,5	3,2	4,8	6,8
Энергоэффективность		EER	2,61	2,61	2,61	2,61	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			D	D	D	D	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,785	0,958	1,225	1,84	2,12
Рабочий ток, А			3,4	4,2	5,3	8	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
Обогрев							
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,05	2,5	3,2	4,8	7,1
Энергоэффективность		COP	3,22	3,21	3,21	3,21	3,61
Класс сезонной энергоэффективности			C	C	C	C	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,635	0,779	0,995	1,495	1,965
Рабочий ток, А			2,8	3,4	4,3	6,5	8,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение		внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок
Внутренний блок							
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		700 × 190 × 265	700 × 190 × 265	805 × 200 × 292	974 × 223 × 318	974 × 223 × 318
	В упаковке		772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301	1050 × 397 × 301
Вес, кг	Без упаковки		7,2	7,2	8,7	11,6	11,8
	В упаковке		8,8	8,8	10,9	13,5	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			500	500	600	950	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			37 / 35 / 32 / 23	37 / 35 / 32 / 23	39 / 36 / 33 / 27	44 / 40 / 37 / 31	47 / 44 / 41 / 32
Пульт управления			YR-HE				
Наружный блок							
Производитель компрессора			QingAn	QingAn	QingAn	HIGHLY	HIGHLY
Тип компрессора			неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		715 × 285 × 463	715 × 285 × 463	715 × 285 × 463	852 × 341 × 553	875 × 355 × 642
	В упаковке		767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	902 × 375 × 607	940 × 390 × 697
Вес, кг	Без упаковки		20,9	20,9	24,1	33,2	44,6
	В упаковке		22,4	22,4	25,6	36,6	47,4
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			51	52	51	54	55
Тип хладагента			R32				
Заводская заправка хладагента, кг			0,35	0,35	0,6	0,96	1,3
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		13	13	13	13	20

Leader-A



Ключевые преимущества



Комфортный сон



24-часовой таймер



Широкий диапазон напряжения



Защита компрессора



Антикоррозийная защита Blue Fin



Авторестарт



Интенсивный режим TURBO / POWER



Интеллектуальное оттаивание



-30 °C заводской низкотемпературный комплект

Кондиционер адаптирован для работы при низких температурах наружного воздуха в режиме охлаждения (-30 °C).



Согласователь работы кондиционеров – YCJ-A002 (опция)

Опционально кондиционеры могут быть оснащены согласователем работы YCJ-A002, который позволяет координировать работу двух кондиционеров в режиме «Ведущий / Ведомый».

Leader-A

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE
(русифицированный)



Согласователь работы двух кондиционеров
YCJ-A002*


Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS12TL5HRA-A	AS18TL5HRA-A	AS24TL5HRA-A
	Наружный блок		1U12TL5FRA-A	1U18TL5FRA-A	1U24TL5FRA-A
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,2 (0,8 ~ 3,6)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,5 (2,1 ~ 6,8)
Энергоэффективность		EER	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			1	1,5	2,03
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-30 ~ 43	-30 ~ 43	-30 ~ 43
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,4 (0,8 ~ 4,2)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,8 (2,2 ~ 7,0)
Энергоэффективность		COP	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,942	1,33	1,88
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение		наружный блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		820 × 195 × 280	865 × 200 × 290	1008 × 225 × 318
	В упаковке		881 × 342 × 276	926 × 353 × 280	1085 × 403 × 329
Вес, кг	Без упаковки		8,2	8,7	11,6
	В упаковке		10,5	10,9	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			550	700	1100
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			38 / 34 / 29 / 20	44 / 40 / 35 / 28	49 / 44 / 38 / 33
Пульт управления			YR-HE		
Наружный блок					
Производитель компрессора			HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Тип компрессора			инверторный	инверторный	инверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	867 × 340 × 553
	В упаковке		819 × 320 × 585	902 × 375 × 607	902 × 375 × 607
Вес, кг	Без упаковки		23,5	29,2	32,7
	В упаковке		26	32,1	36,5
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			50	54	57
Тип хладагента			R32		
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	12,7	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м		20 / 10	20 / 10	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		5	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20

* Приобретается отдельно

Внимание!!! Информация об электроподключениях кондиционеров серии Leader-A представлена в инструкции пользователя, которую можно скачать на сайте haierproff.ru

Комплект АН1-РАС1

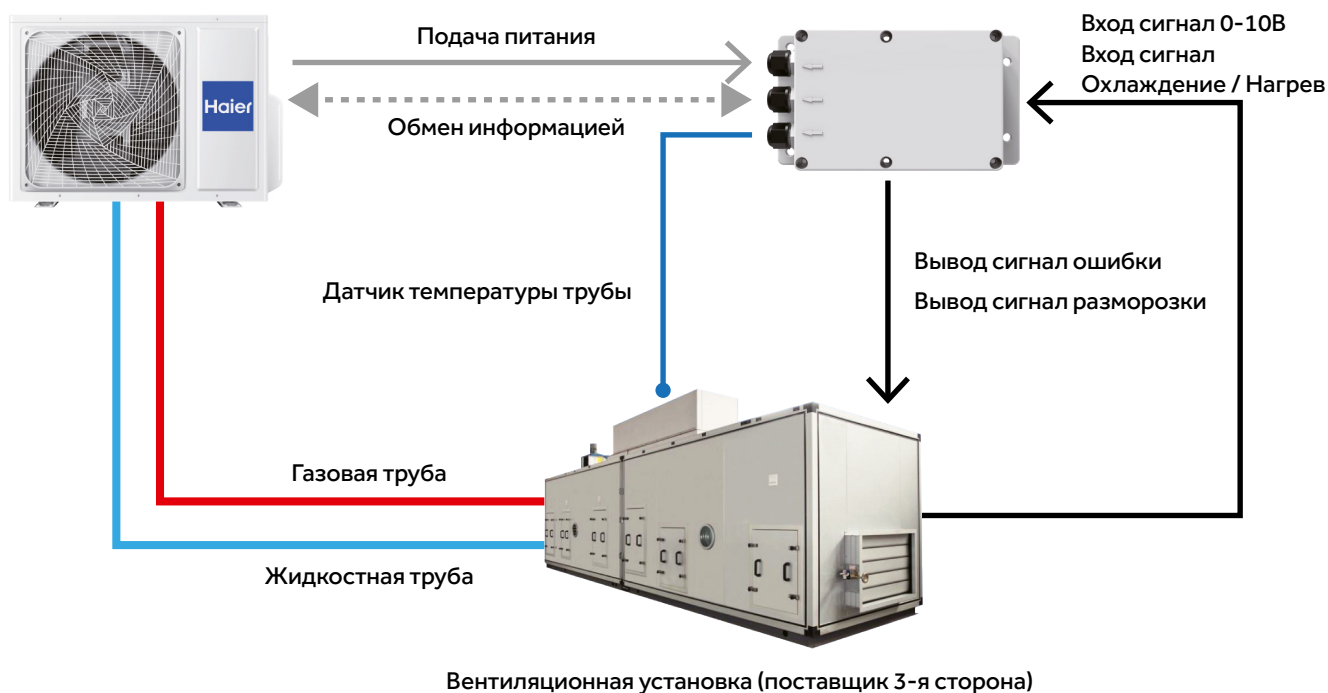

Функции и возможности

- Мощность 2,5 кВт – 5 кВт. Мощность настраивается DIP переключателем.
- Вход сигнала 0–10 В от вентиляционной установки.
- Производительность наружного блока управляется сигналом 0–10 В.
- Температурная уставка достигается путем управления производительностью наружного блока на основе сигнала 0–10 В.
- Выключение и включения, выбор режима работы.
- Вывод сигнала разморозки.

Спецификация

Модель		АН1-РАС1
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	206 × 52,5 × 110
	В упаковке	240 × 80 × 120
Вес, кг	Без упаковки	0,4
	В упаковке	0,6
Цвет		серый

Совместимость

Серия	Модель	Совместимость с АН1-РАС1
R32 Super Match Plus	1U25S2SM4FA	●
	1U35S2SM4FA	●
	1U50S2SJ3FA	●



Системы управления

Внешний вид	Модель	Тип управления
	YR-HJ2	- Вкл. / Выкл., выбор рабочего режима, скорости вентилятора, установка температуры. - Индивидуальное управление. - Регулирование горизонтальных / вертикальных жалюзи. - Время & Таймер. - Функция «Здоровье». Управление блоком притока свежего воздуха O₂ Fresh (опция). - Управление УФ-лампой. - Режим «Авто». Изменение температуры воздуха в режиме «Авто». - Индикация статуса каждого режима работы. - Подсветка. - Блокировка клавиш.
	YR-HE	- Вкл. / Выкл., выбор рабочего режима, скорости вентилятора, установка температуры. - Индивидуальное управление. 5 скоростей вентилятора. - Время и Таймер. - Блокировка клавиш.
	YR-HE2	- Вкл. / Выкл., выбор рабочего режима, скорости вентилятора, установка температуры. - Индивидуальное управление. 5 скоростей вентилятора. - Время и Таймер. - Блокировка клавиш. - Технология I-Feel.
	HW-PA201ABK	- Цветной дисплей. - Вкл. / Выкл., Рабочий режим, скорость вентилятора, установка температуры, режим свинга. - Управление одним блоком или группой блоков (до 16 ед.). - Отображение температуры по шкале Цельсия и Фаренгейта (точность +0,5 °C). - Недельный таймер. - Индивидуальное управление жалюзи для кассет с круговым потоком. - Регулирование статического давления. - Выбор языка.
	HW-SA201ABK	- Вкл. / Выкл., Рабочий режим, скорость вентилятора, установка температуры, режим свинга. - Управление одним блоком или группой блоков (до 16 ед.). - Компактные размеры и узкий профиль: 86 × 86 × 12,8мм. - Сенсорные кнопки с подсветкой. - Таймер и недельный термостат. - Простой монтаж, дружелюбный интерфейс. - Индивидуальное управление жалюзи для кассет с круговым потоком. - Регулирование статического давления для канальных моделей с DC-мотором.
	HW-SA101DBT	- Вкл. / Выкл., Рабочий режим, скорость вентилятора, установка температуры, режим свинга (качание жалюзи). - Функция «Здоровье», режимы Комфортный сон, Турбо, Тихий. - Таймер включения и выключения. - Блокировка пульта \ защита от детей. - Простой монтаж, дружелюбный интерфейс. - Совместимость только с Flexis On-Off без адаптера WK-B.
	HW-BA101ABT	- Индивидуальное и групповое управление (16 внутренних блоков макс.). - Сенсорный экран. - Черный корпус из закаленного стекла, дисплей с иконками с LED подсветкой. - Базовые возможности управления: вкл./выкл., режим работы, режим работы вентилятора, осушение, автоматический режим. - Встроенный ИК приемник для дистанционного управления (при использовании с канальными внутренними блоками).


* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий).

Внешний вид	Модель	Тип управления
	Модуль Wi-Fi управления ESP32*	- Добавляет функционал управления по сети интернет с помощью смартфона. - Позволяет использовать для управления кондиционером приложение EVO от компании Haier. - Позволяет включать и выключать кондиционер удаленно. - Удаленный выбор рабочего режима. - Удаленное изменение скорости вентилятора. - Удаленная установка температурного режима. - Удаленное регулирование положений жалюзи. - Удаленное управление функцией самоочистки. - Информирование о возникших неисправностях.
	Адаптер проводного пульта WK-B	Позволяет управлять сплит-системой при помощи проводного пульта
	Адаптер проводного пульта WK-BS	Позволяет управлять сплит-системой при помощи проводного пульта
	Согласователь работы двух кондиционеров YCJ-A002	- Работа двух кондиционеров в режиме Ведущий / Ведомый. В случае аварии одного из блоков автоматически включается резервный блок. - При снятии аварийной ситуации блоки возвращаются на стандартный режим переключения. - Имеется два пороговых значения температуры в помещении, когда даже при отсутствии аварии автоматически включается резервный блок (например, если один блок не справляется с нагрузкой). - RS-485 протокол через клеммы (B, A), для внешнего центрального управления. - Интеграция кондиционера в существующую систему автоматизации. - Равномерное распределение времени работы двух кондиционеров. Сплит-системы могут чередовать свое включение через 8, 10, 12 и 24 часа. - При переключении предыдущий блок имеет задержку включения еще в течение полчаса. - Включение и выключение кондиционера с помощью сухого контакта. - Аварийный сухой контакт. - Интеграция в BMS-систему. - Гальванически развязанный, нормально замкнутый сигнал отсутствия аварии. - В случае аварии одного из кондиционеров или пропадания электропитания контакт размыкается.
	Согласователь работы 2-х кондиционеров YCJ-RS002 (R410A протокол 1.0); YCJ-RS006 (R32 протокол 2.18)	- Обеспечивает равномерную выработку ресурса рабочих и резервных кондиционеров. - Обеспечивает автоматический перезапуск кондиционеров при случайном прекращении и восстановлении электропитания. - Выполняет автоматическое управление технологической системой кондиционирования, включающей 2 кондиционера. - Включает в работу все кондиционеры, если температура выше установленной и нет предпосылок к снижению. - Исключает несанкционированное (случайное) отключение кондиционеров с индивидуального пульта управления. - Обеспечивает индикацию состояния кондиционеров. - Измеряет температуру воздуха в кондиционируемом помещении. - Возможность использовать любой из кондиционеров в качестве базового. - Возможность работы с кондиционерами Haier без дополнительных устройств сопряжения. - Отсутствие необходимости во внешнем источнике питания. - Управление воздушным потоком кондиционера. - Наличие гальванической развязки между подключаемыми кондиционерами.
	YCJ-R001	Подключение к разъему WiFi (RX, TX, GND, +5VDC). На платах RAC (CN35) или через разъем на YCJ-A002. Использует протокол V1.0 для оборудования на хладагенте R410A.
	YCJ-R003	Подключение к разъему WiFi (RX, TX, GND, +5VDC). На платах RAC (CN35) или через разъем на YCJ-A002. Использует протокол V2.18 для оборудования на хладагенте R32.
	YCJ-R005	- Подключение к разъему WiFi (RX, TX, GND, +5VDC). На платах IDU MRV (CN34). - Использует протокол V1.2 для оборудования на хладагенте R410A.


Габаритные размеры

Jade Super Match

1U25MEC1FRA, 1U35MEC1FRA

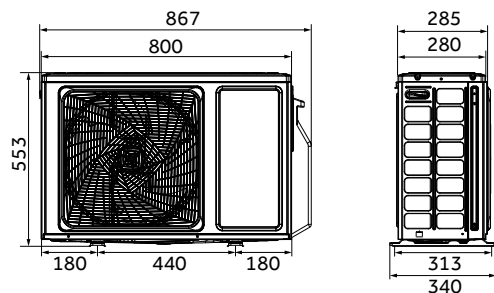


1U50JEC1FRA

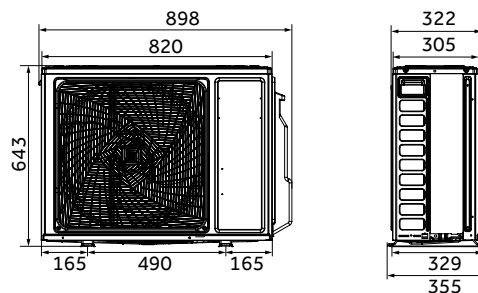


Flexis Super Match


1U25S2SM4FA, 1U35S2SM4FA

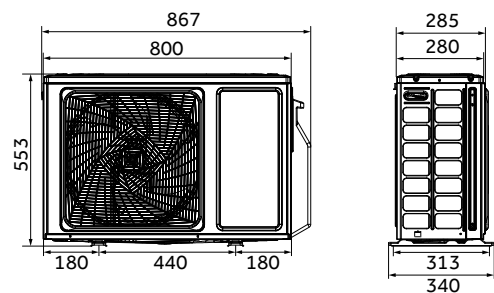

1U50S2SJ3FA

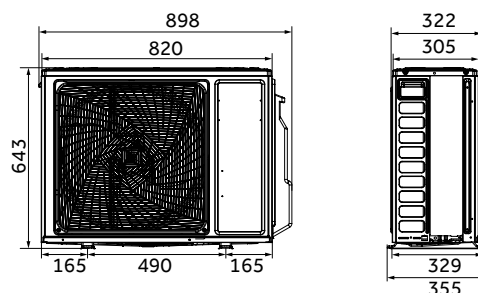


1U70S2SJ2FA

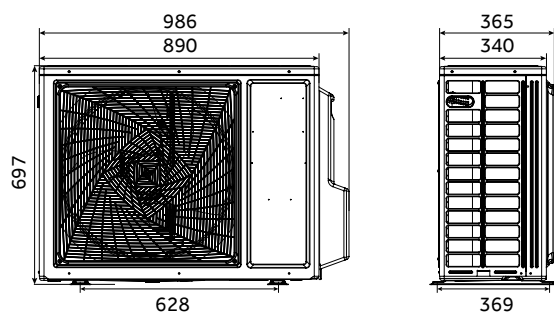


Stellar HP -20°C


1U20SHP2FRA, 1U25SHP2FRA, 1U35SHP2FRA

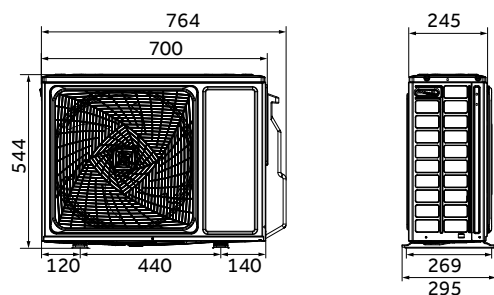

1U50SHP2FRA

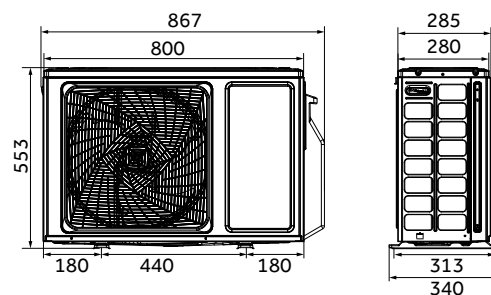


1U70SHP2FRA

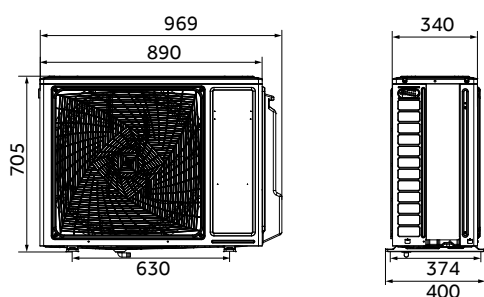


Flexis On-Off


HSU-07HUF303/R3, HSU-09HUF203/R3,

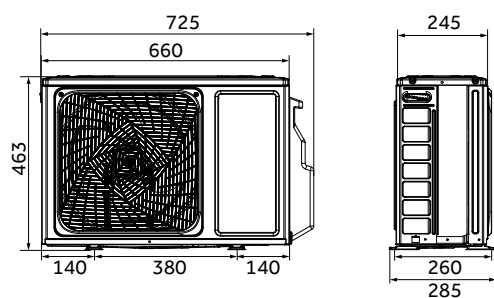


HSU-12HUF203/R3

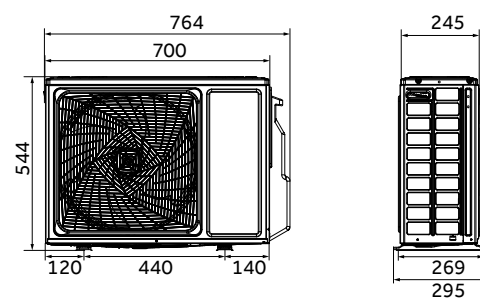

HSU-18HUF103/R3

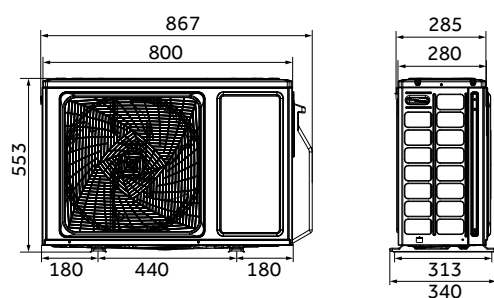


HSU-24HUF103/R3

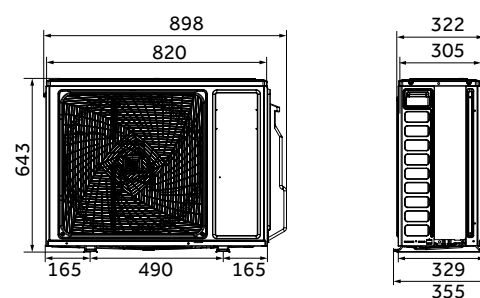

Габаритные размеры


Coral DC-Inverter

1U105S2SS2FA

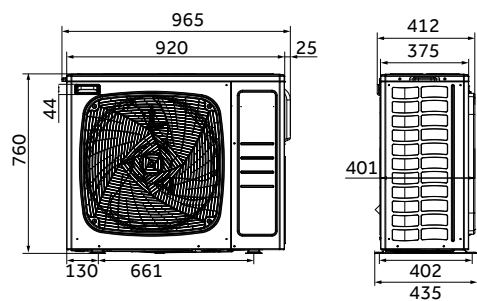


Coral On-Off

HSU-33HPL03/R3(OUT)

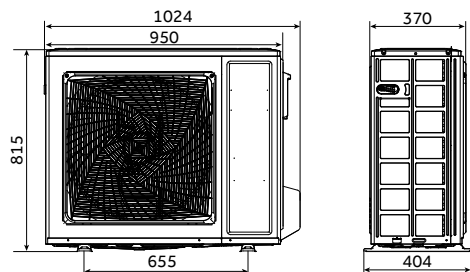


Spirit DC-Inverter


1U20HSL1FRA, 1U25HSL1FRA

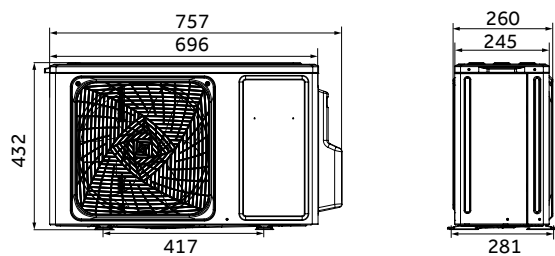

1U35HSL1FRA

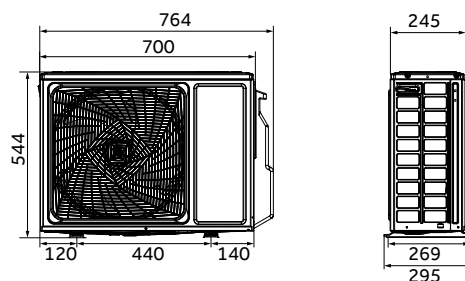


1U50HSL1FRA, 1U70HSL1FRA

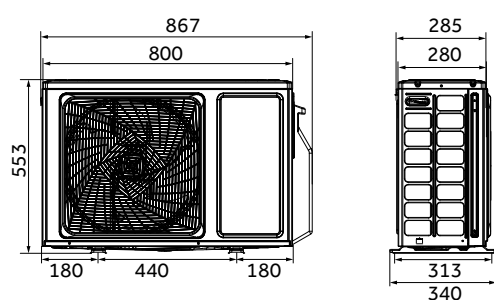


Spirit On-Off


HSU-07HSL103/R3(OUT), HSU-09HSL103/R3(OUT)

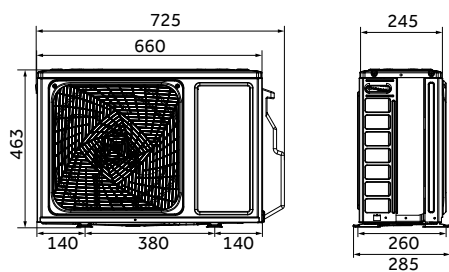


HSU-12HSL103/R3(OUT)

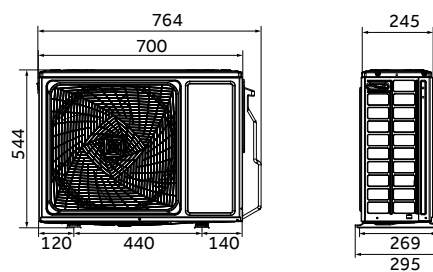

HSU-18HSL103/R3(OUT)

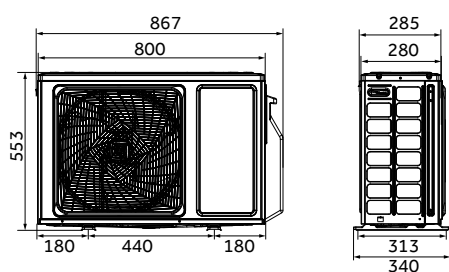


HSU-24HSL103/R3(OUT)

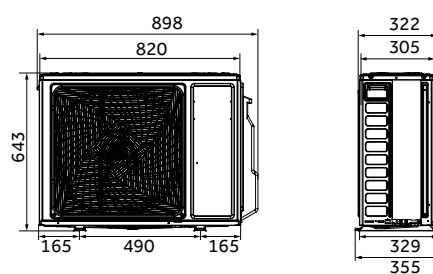


Габаритные размеры

Quantum Inverter


1U20HQJ2FRA, 1U25HQJ2FRA

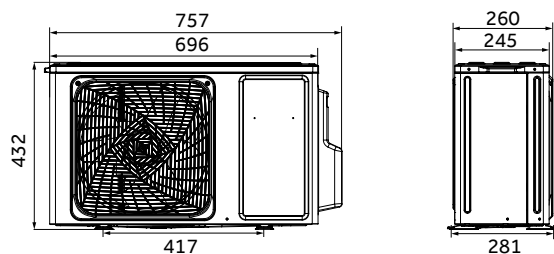

1U35HQJ1FRA

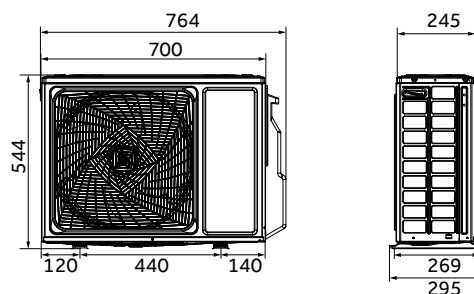


1U50HQJ2FRA, 1U70HQJ2FRA

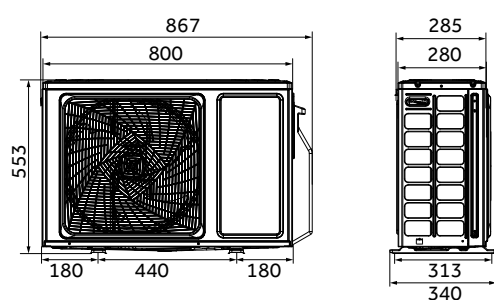


Quantum On-Off


HSU-07HQJ103/R3(OUT), HSU-09HQJ103/R3(OUT),
HSU-12HQJ103/R3(OUT)

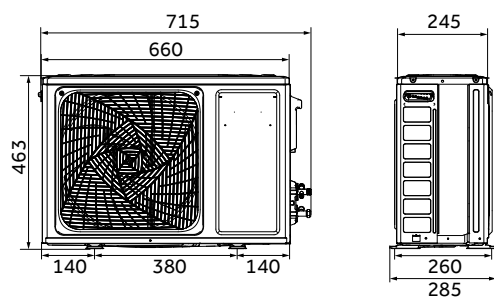

HSU-18HQJ103/R3(OUT)

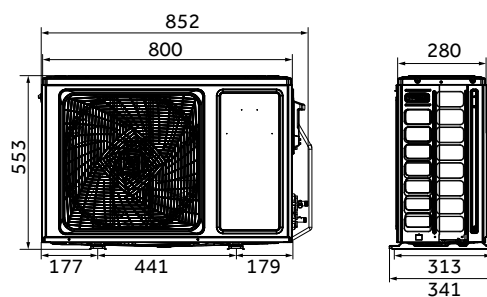


HSU-24HQJ103/R3(OUT)

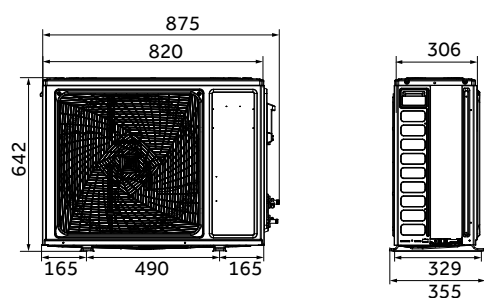


Leader-A

1U12TL5FRA-A

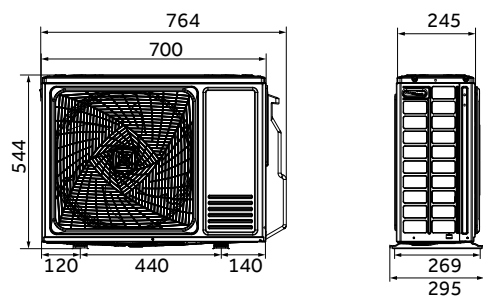


1U18TL5FRA-A, 1U24TL5FRA-A

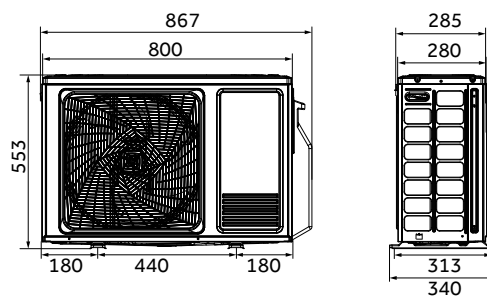


Габаритные размеры

Jade Super Match

AS25S2SJ3FA-W/G/S, AS35S2SJ3FA-W/G/S

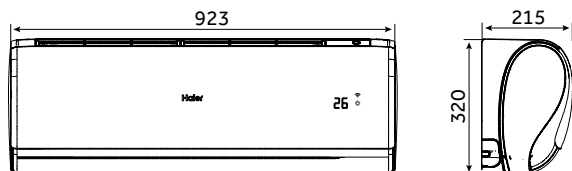


AS50S2SJ3FA-W/G/S

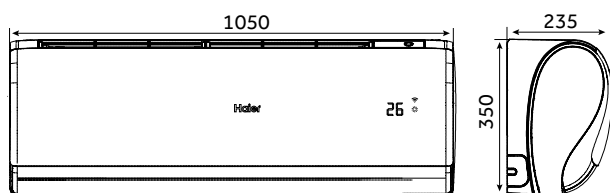


Flexis Super Match


AS25S2SF4FA-G, AS25S2SF3FA-W/B,
AS35S2SF4FA-G, AS35S2SF3FA-W/B

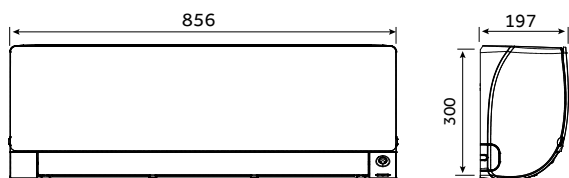

AS50S2SF4FA-G, AS50S2SF3FA-W/B

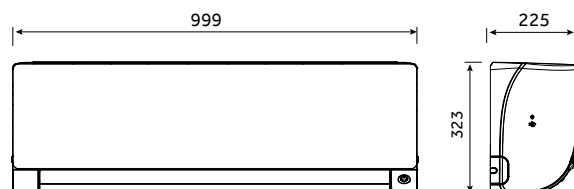


AS70S2SF4FA-G, AS70S2SF3FA-W/B

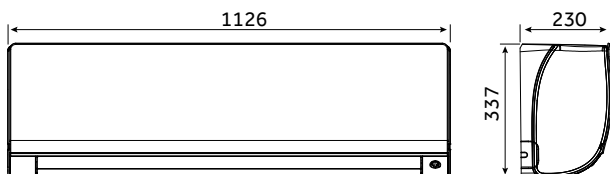


Stellar HP –20°C


AS20SHP2HRA-W/S/C, AS25SHP2HRA-W/S/C,
AS35SHP2HRA-W/S/C

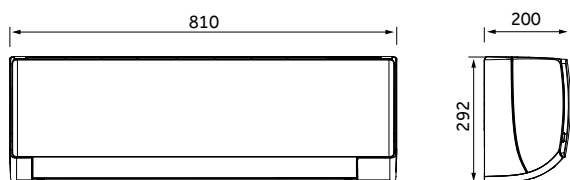

AS70SHP2HRA-W/S/C

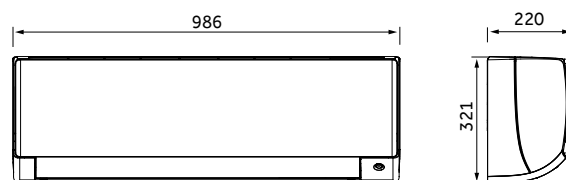


AS50SHP2HRA-W/S/C

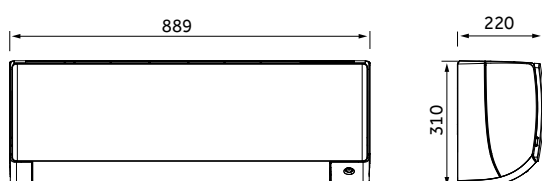


Flexis On-Off


HSU-07HFF303/R3-W/G/B, HSU-09HFF203/R3-W/G/B

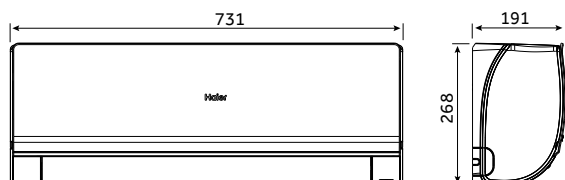

HSU-12HFF203/R3-W/G/B

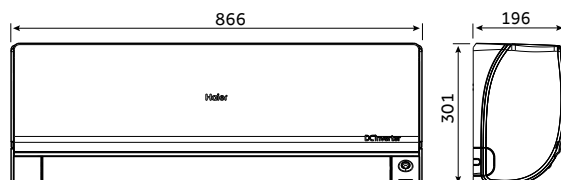


HSU-18HFF103/R3-W/G/B, HSU-24HFF103/R3-W/G/B

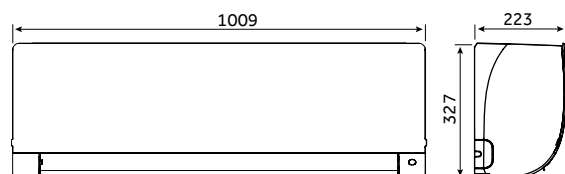

Габаритные размеры


Coral DC-Inverter

AS100HPL1HRA

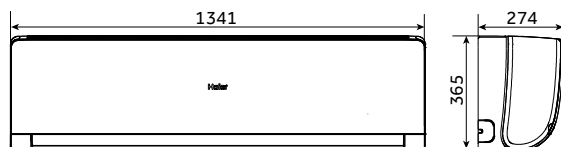


Coral On-Off

HSU-33HPL03/R3(IN)

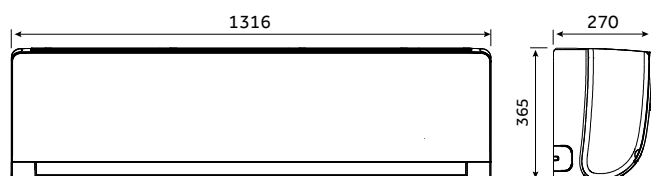


Spirit DC-Inverter


AS20HSL1HRA-W, AS25HSL1HRA-W, AS35HSL1HRA-W

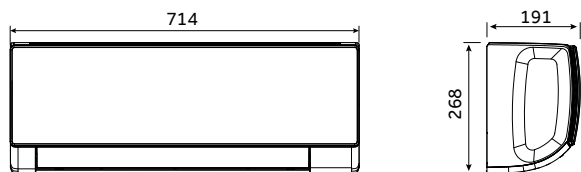

AS50HSL1HRA-W

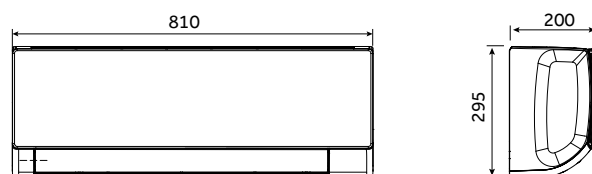


AS70HSL1HRA-W

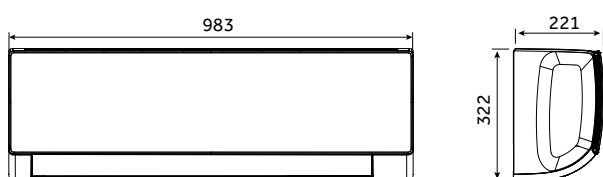


Spirit On-Off


HSU-07HSL103/R3-W(IN), HSU-09HSL103/R3-W(IN)

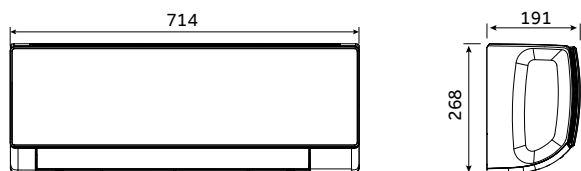

HSU-12HSL103/R3-W(IN)

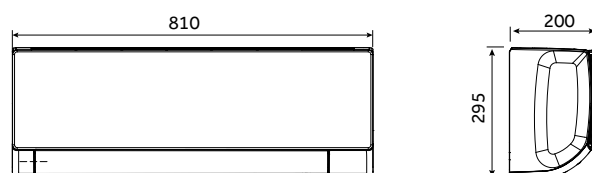


HSU-18HSL103/R3-W(IN), HSU-24HSL103/R3-W(IN)

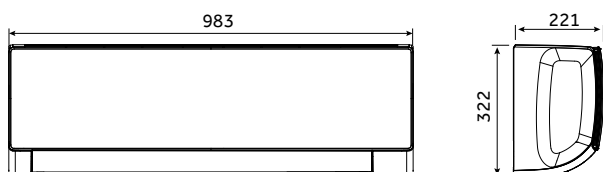


Габаритные размеры

Quantum Inverter


AS20HJ2HRA-W/B, AS25HJ2HRA-W/B,
AS35HJ2HRA-W/B

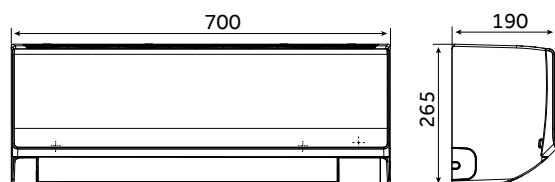

AS50HJ2HRA-W/B

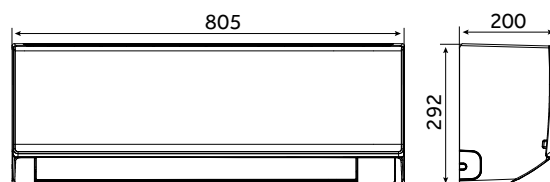


AS70HJ2HRA-W/B

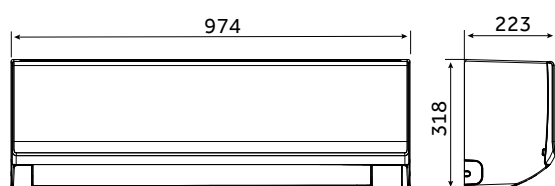


Quantum On-Off


HSU-07HJ103/R3-W/B(IN),
HSU-09HJ103/R3-W/B(IN)

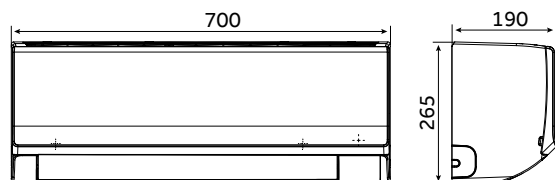

HSU-12HJ103/R3-W/B(IN)

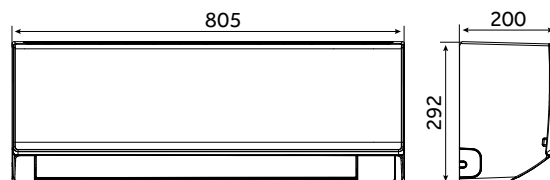


HSU-18HJ103/R3-W/B(IN),
HSU-24HJ103/R3-W/B(IN)

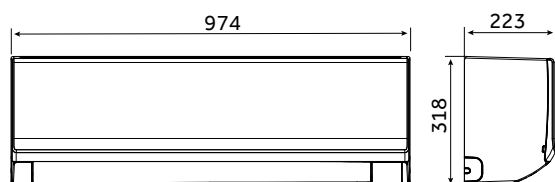


Leader-A

AS12TL5HRA-A

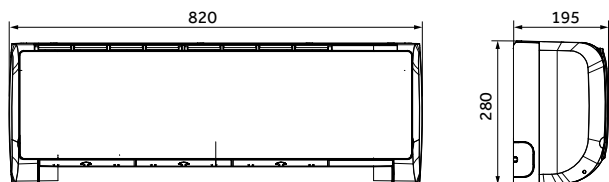

AS18TL5HRA-A

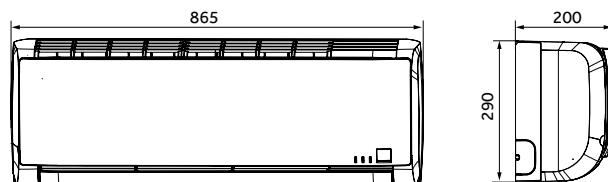

AS24TL5HRA-A

